


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	OPSTAND MET ROFYCOM PROFIEL	N° 3.2a



1. Draagvloer in beton
2. Drenkvernis DERBIPRIMER
3. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Thermische isolatie
5. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. Driehoekslat CANT STRIP
7. Bevestiging van het profiel
8. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
9. ROFYCOM FL muuraansluitprofiel
10. Opspuiting met DERBIMASTIC

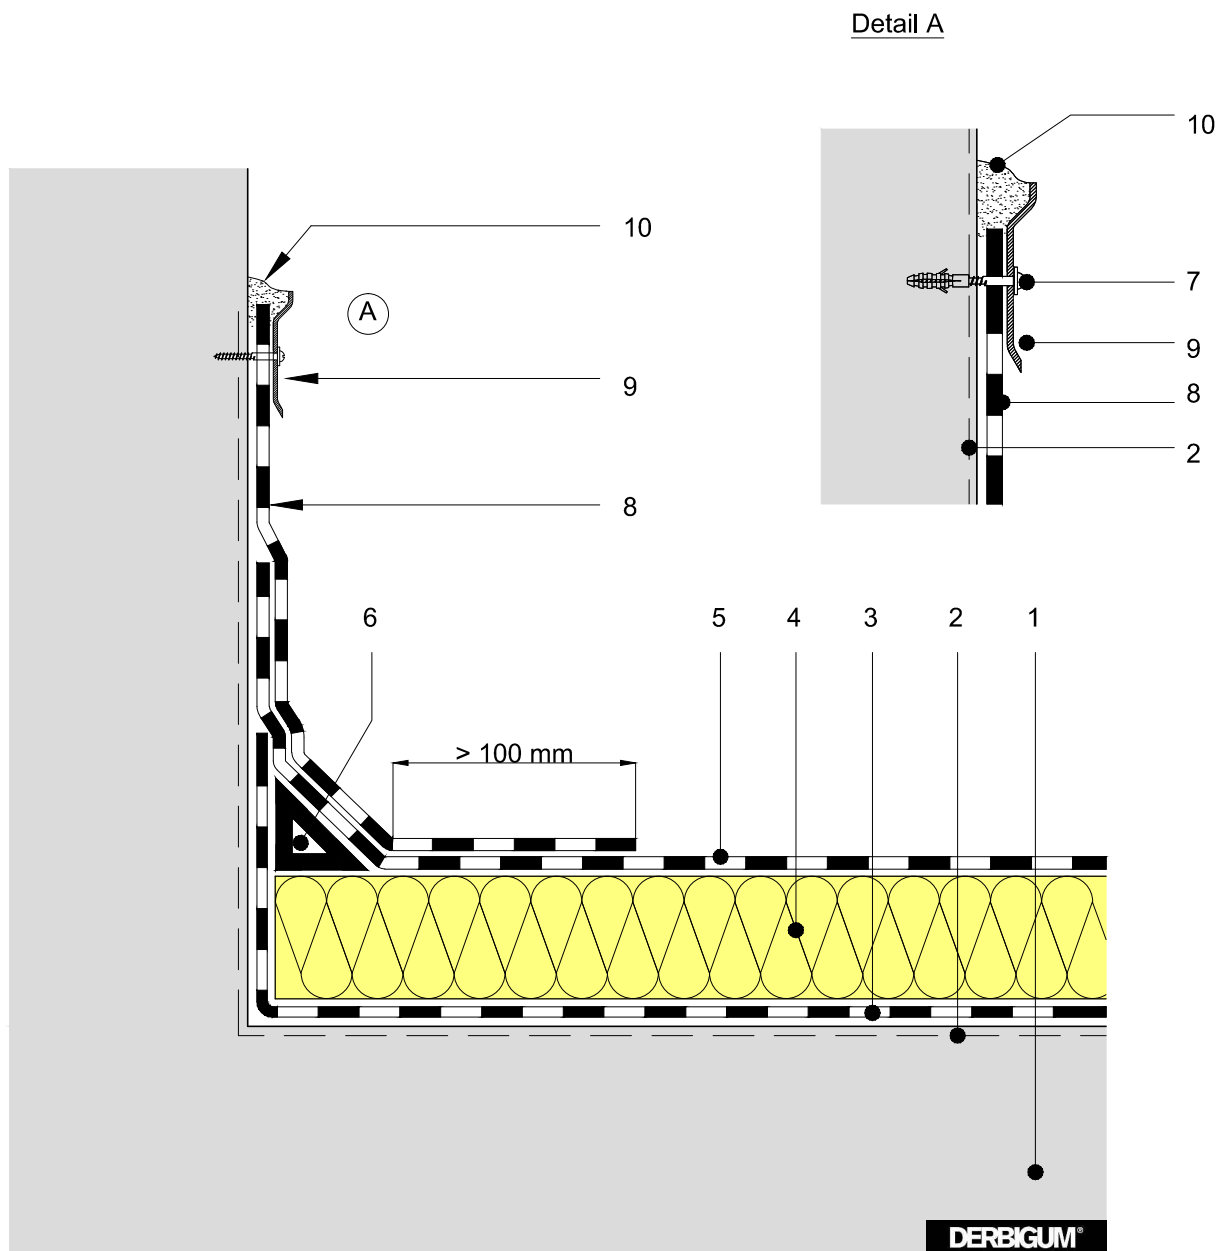