


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG MET INGEBOUWDE METALEN OPSTAND	N° 2.7 a



1. Drager in stalen plooiplaten
2. Thermische isolatie
3. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Hoekversterking in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
5. Opkant in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
6. Opkant in geprofileerde stalen plaat
7. Hoekversterking met geplooide staalplaat mechanisch bevestigd
8. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid (gecertificeerde onbrandbare materialen zoals bijvoorbeeld minerale wol)

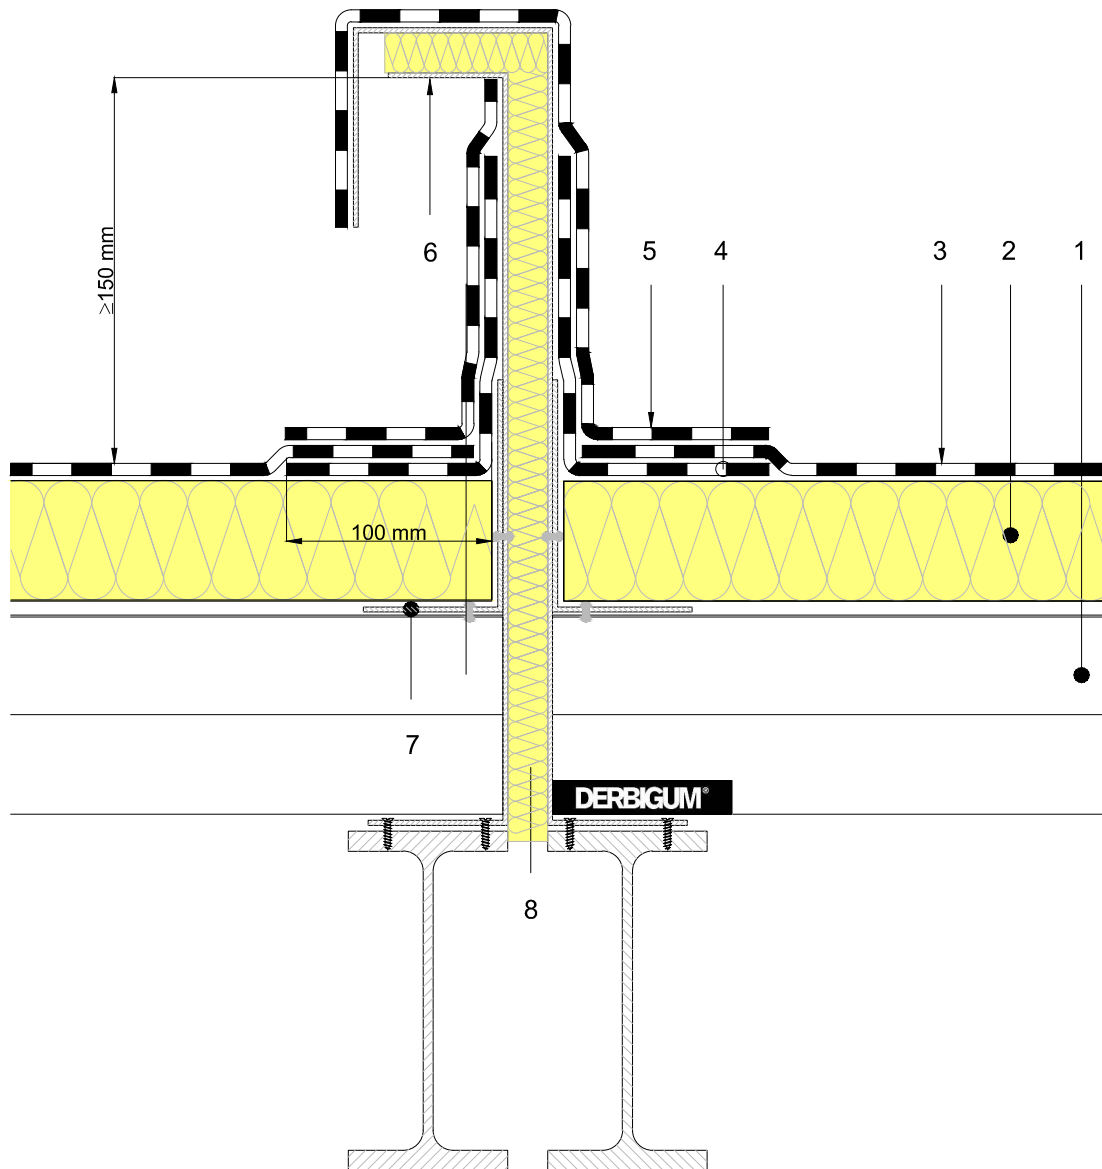