


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG OP GEISOLEERDE OPKANT	N° 2.4a

03/2010



1. Drenkvernis DERBIPRIMER
2. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd DERBIBOND
3. Thermische isolatie
4. Afdichting in DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd DERBIBOND
5. Aansluitstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
6. OPTIE : scheidingslaag voor gebouwen met hoge vochtproductie
7. Bovenstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de uiteinden
8. Overbruggingsband DERBICOAT gevlamlast
9. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid
10. Opkant in thermische isolatie
11. Overbruggingsband in DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de uiteinden
12. Soepele snoer
13. Optie : glijlaag

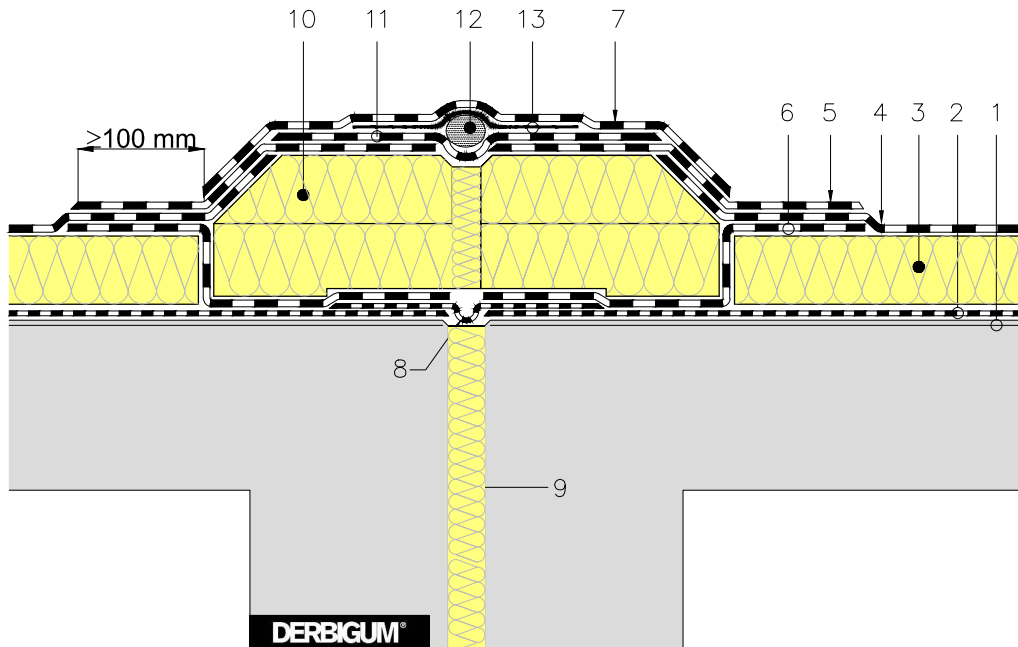