


| | | |
|---------|---|----------------------------|
| Projekt | Klant | Datum |
| | | Systeem DERBIGUM |
| Detail | UITZETTINGSVOEG TUSSEN TWEE VERSCHILLENDE STEUNVLAKKEN | N° 2.10 b |

03/2010



1. Dampscherm
2. Thermische isolatie
3. Onderlaag in DERBICOAT
4. DERBIGUM SP-FR gevamlast of gelijmd met DERBIBOND
5. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevamlast
6. Verhoging in isolatie
7. Balvormige uitzettingsvoeg in DERBICOAT gevamlast
8. Balvormige uitzettingsvoeg in DERBIGUM SP-FR gevamlast
9. Soepel snoer
10. Isolatie en luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid
11. Geplooide staalplaat
12. Lus in het dampscherm

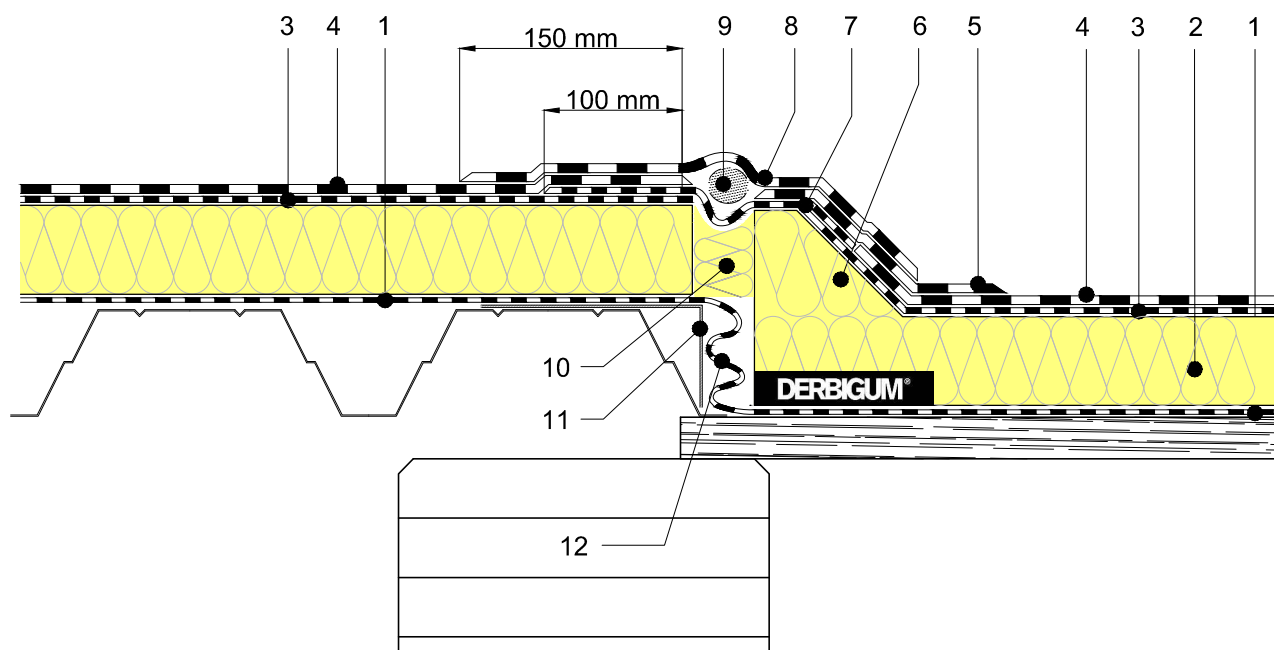