


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	VERTIKALE UITZETTINGSVOEG MET FLAMLINIE	N° 2.16a

03/2010

Voor toegankelijke daken met gietasfalt bescherming

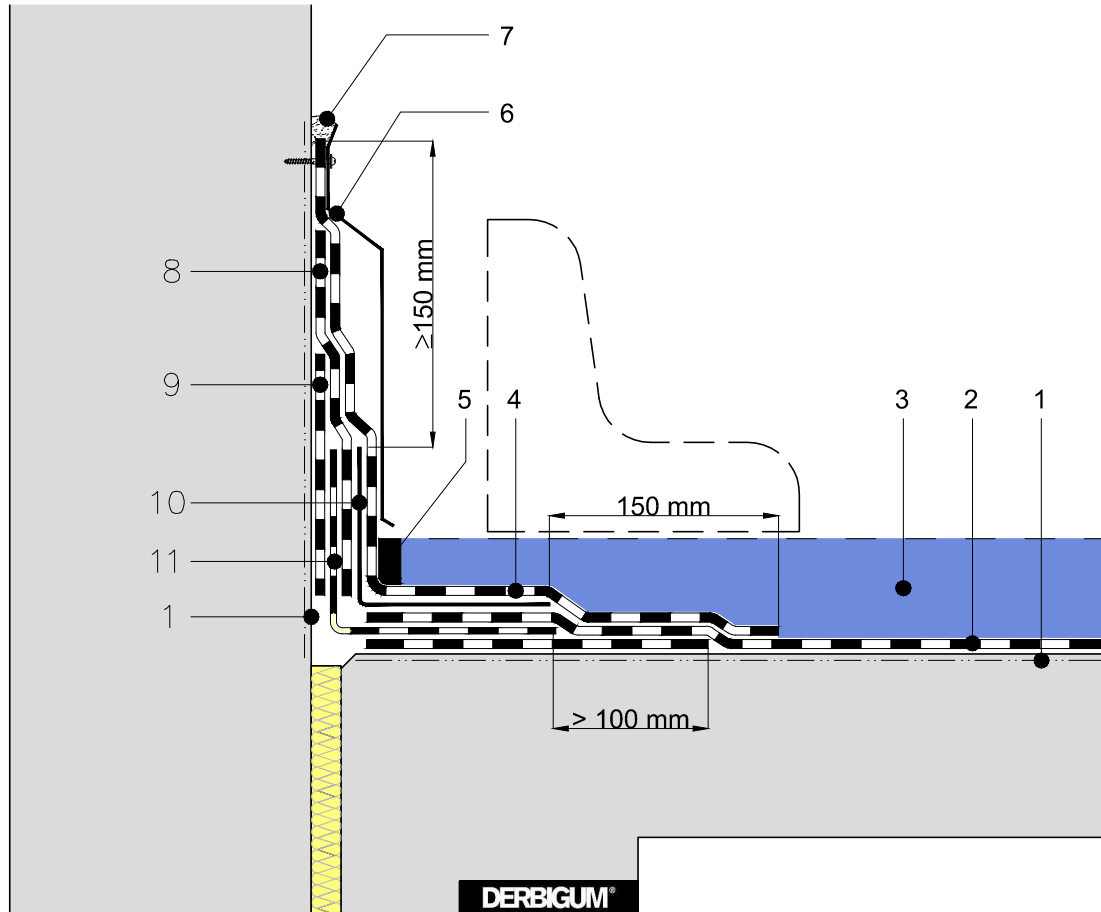

1. Drenkvernys DERBIPRIMER
2. DERBIGUM GC gevamlast
3. Gietasfalt
4. Overbruggingsbaan in DERBIGUM GC aan weerszijden gevamlast en losligend op de glijlaag
5. Waterdichte opspuiting met bitumineuze mastic NARDYL.
6. Bescherming met metalen plaat, mecanisch bevestigd
7. Opspuiten met DERBIMASTIC
8. DERBIGUM GC gevamlast
9. Onderlaag in DERBIGUM GC gevamlast
10. Glijlaag in glasvlies (> 100g/m²)
11. Overbruggingsband in DERBIGUM GC aan weerszijden gevamlast en losligend op de glijlaag

