


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	GEISOLEERDE OPKANT MET DAKRANDPROFIEL	N° 4.05b

03/2010

Tweelaags

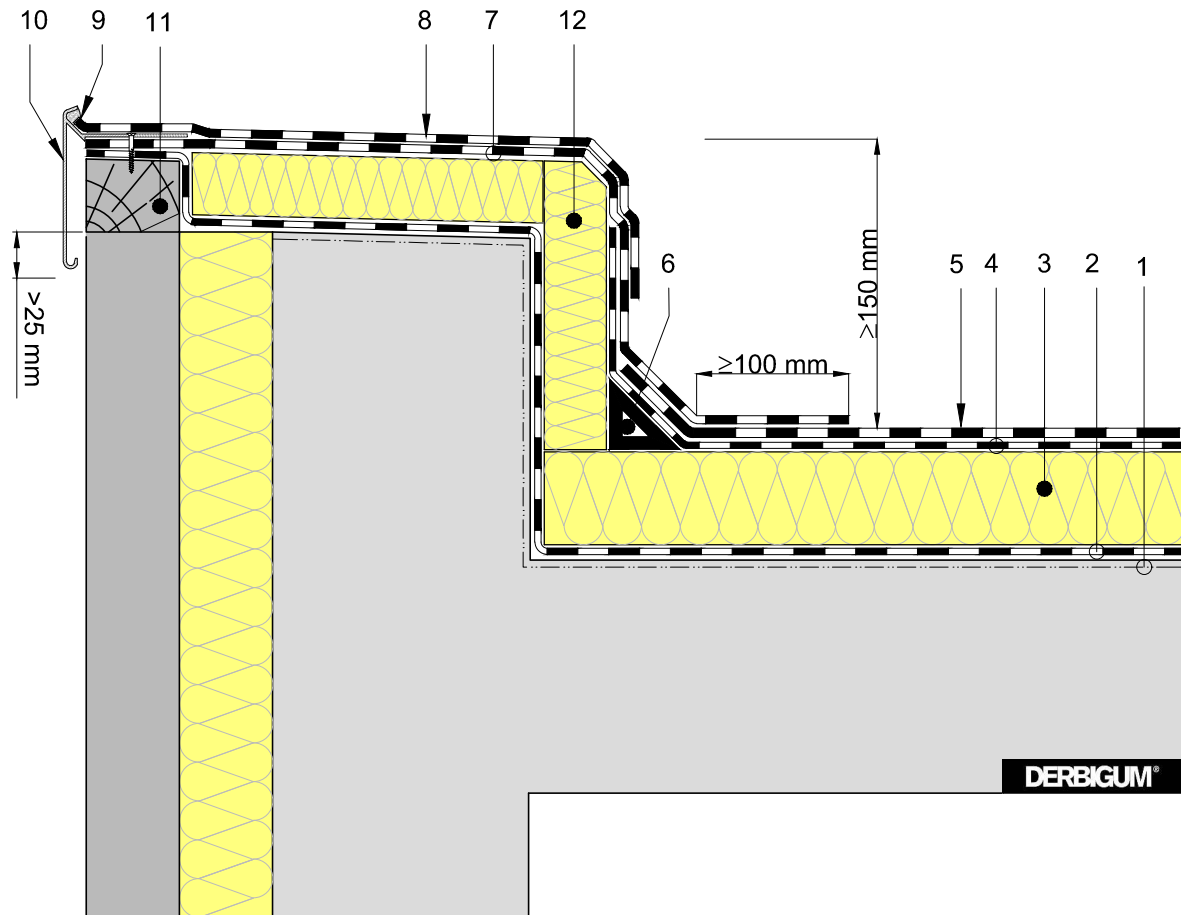

1. Drenkverniss DERBIPRIMER
2. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
3. Thermische isolatie
4. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
5. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. Driehoekslat CANT STRIP
7. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
8. Bovenstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
9. Opspuiting met DERBIMASTIC
10. Dakrandprofiel ROFYCOM RE
11. Houten regel
12. Isolatie tegen de opkant

