


Projekt	Klant	Datum
		Systeem <b>DERBIGUM</b>
Detail	<b>LOSSE METALEN OPKANT OP BETONNEN MUUR</b>	N° 3.7a
		03/2010



1. Eventueel dampremmende laag
2. Thermische isolatie
3. DERBIGUM SP-FR gebrand of gelijmd met DERBIBOND
4. Draagvloer van geprofileerde staalplaat
5. Dakrandprofiel ROFYCOM RE
6. Afkitten met DERBIMASTIC
7. Aansluitingsstrook in DERBIGUM SP-FR gebrand
8. Opstand in DERBIGUM SP-FR gebrand
9. Hechtlaag DERBIPRIMER
10. Metalen zetsstuk
11. Opstand in DERBIGUM SP-FR gebrand
12. Hoeklat CANT STRIP
13. Luchtdichtheid
14. Doorlopend metalen zetsstuk

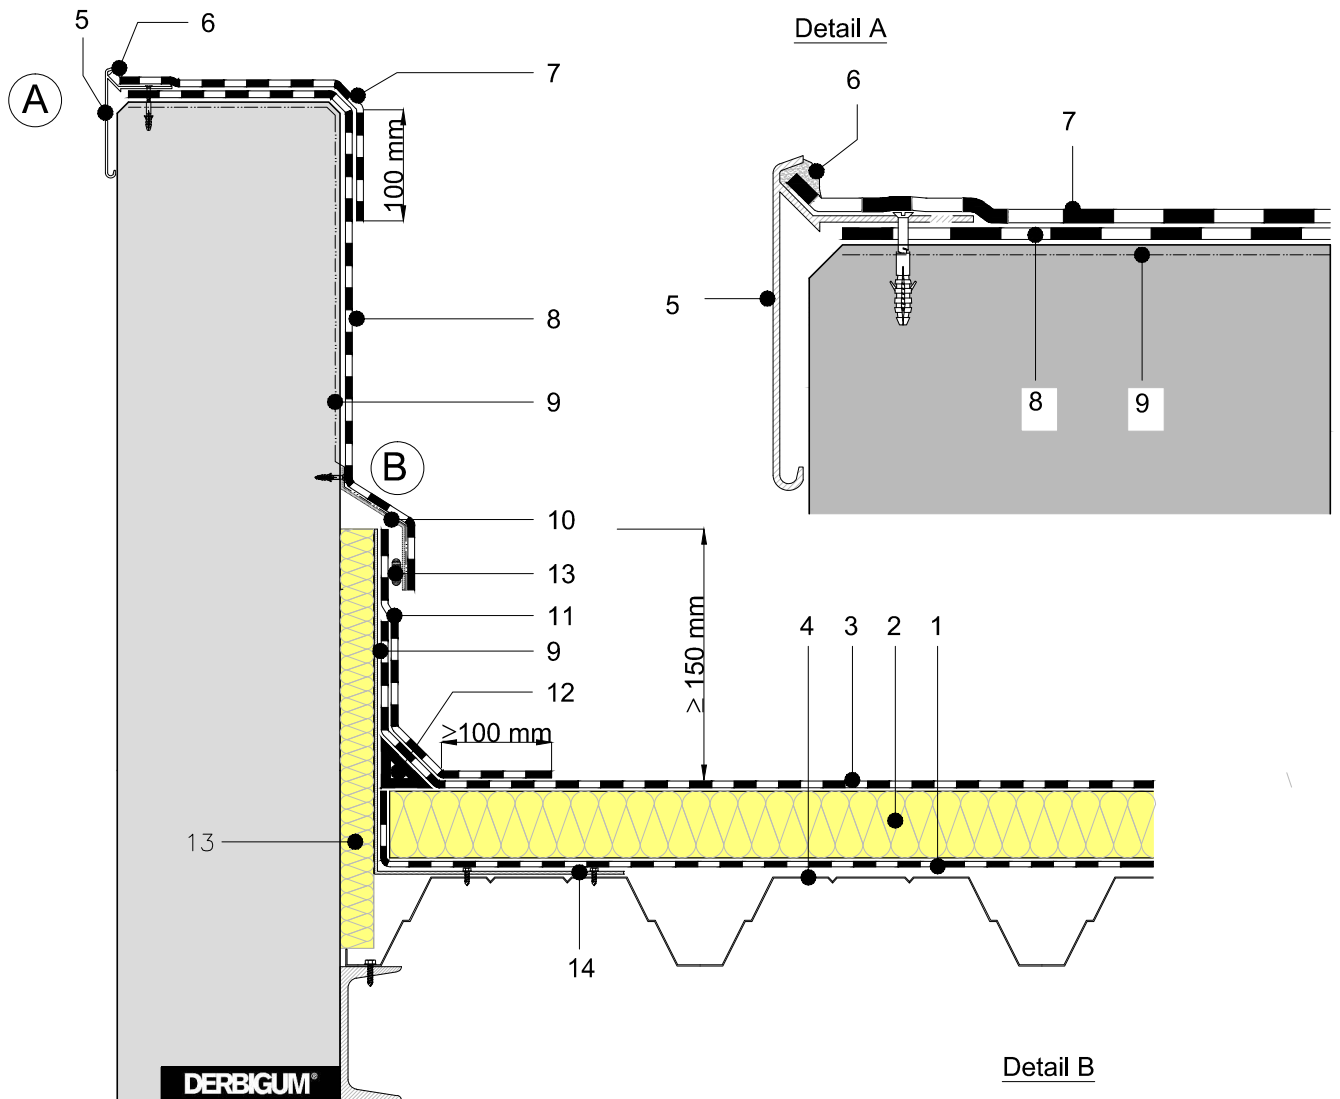