


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG MET METALEN AFDEKKAP OP PROFIELPLATEN	N° 2.8b

03/2010

Tweelaags

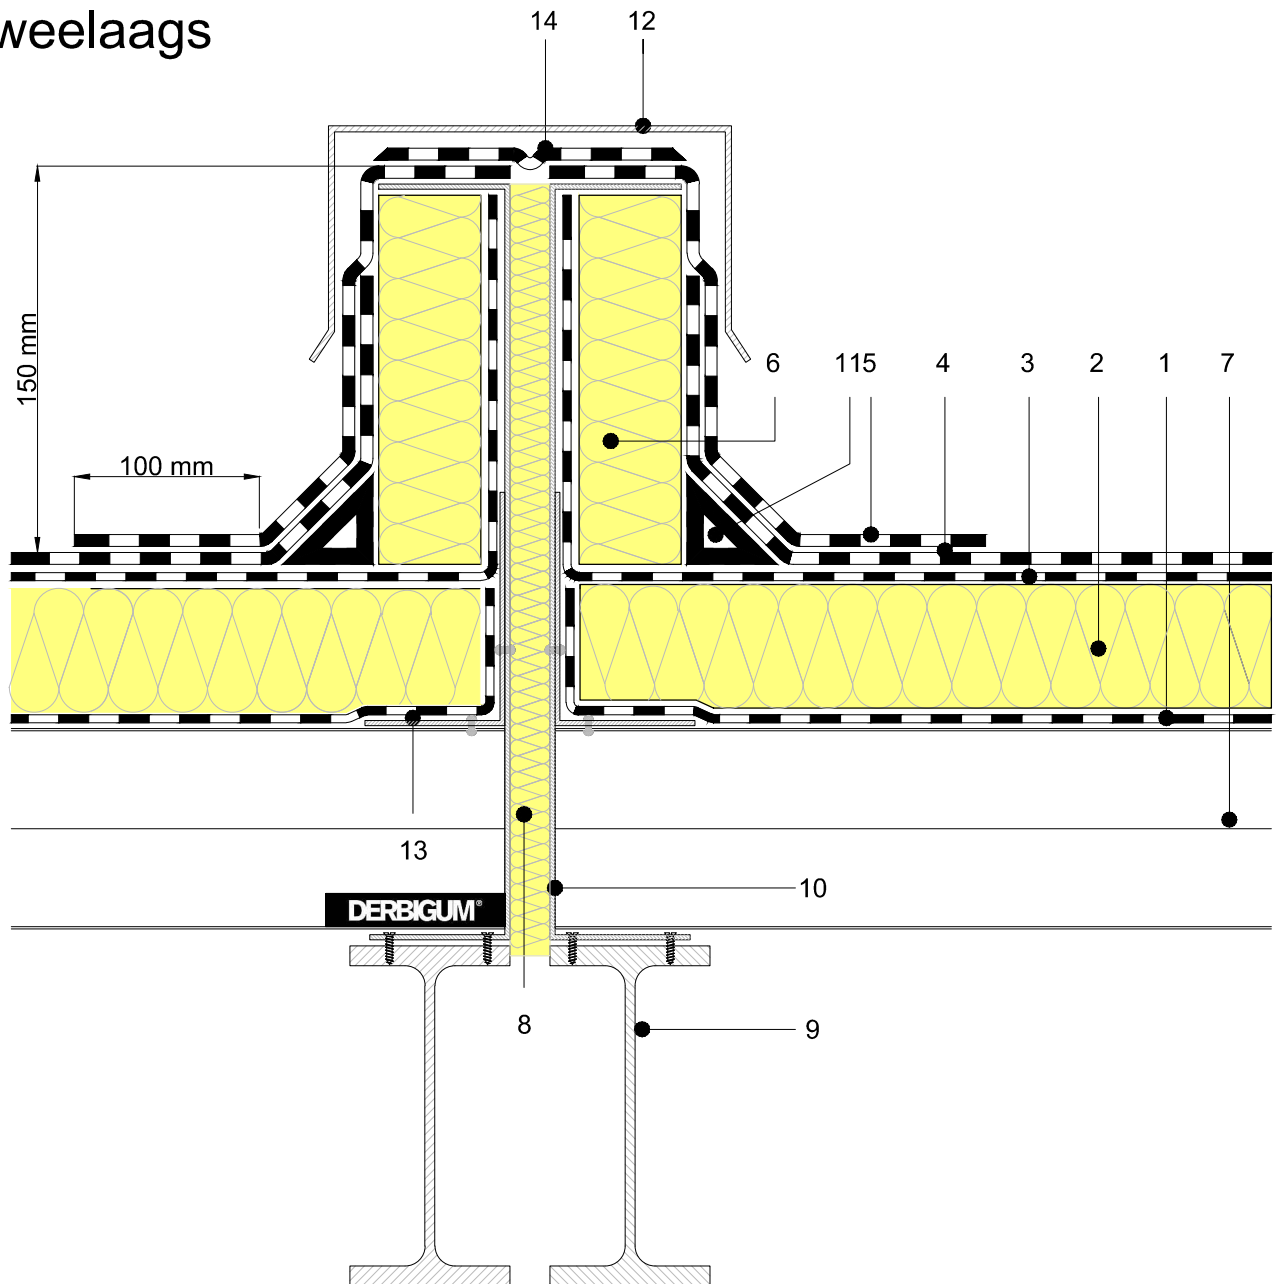

1. Dampscherm
2. Thermische isolatie
3. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
5. Aansluitingsband in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
6. Thermische isolatie van de opstand
7. Draagvloer uit metalen plooiplaat
8. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid
9. Stalen raamwerk
10. Opkant van geplooid staalplaat
11. Driehoekslat CANT STRIP
12. Metalen afdekkap
13. Hoekversterking met geplooid staalplaat mechanisch bevestigd
14. Extra strook in DERBIGUM SP-FR met lus

